

CATÁLOGO HERMETICAS

DURABILIDAD | INNOVACIÓN | RESISTENCIA

2026

DISEÑADAS PARA PROTEGER
HOSPITALES · LABORATORIOS ·
CUARTOS LIMPIOS




www.gleitend.com.mx

SOLUCIONES INTEGRALES

LA CONSTRUCCIÓN DE UN HOSPITAL, DE UNA CLÍNICA O DE UN CENTRO SANITARIO DE ATENCIÓN PRIMARIA EXIGE EL CUMPLIMIENTO PRECISO DE LA NORMATIVA DE CONSTRUCCIÓN VIGENTE. LAS PUERTAS PARA HOSPITALES Y CUARTOS LIMPIOS GLEITEND SON RESISTENTES FRENTE A IMPACTOS, ROZADURAS Y ESTÁN DISEÑADAS Y FABRICADAS PARA RESISTIR UNA ALTA FRECUENCIA DE USO. EN UN CENTRO SANITARIO, LAS PUERTAS DE HOSPITAL ASUMEN UN GRAN TRÁNSITO DE PERSONAS Y MATERIALES (CAMILLAS, SILLAS DE RUEDAS, GOLPES POR APERTURAS ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA). ●○○●



**Puerta a
la medida**



**Multiples
acabados**



Accesorios



**Puerta
integrada**



Larga
durabilidad



Facil
mantenimiento



Adaptabilidad
total



Facil
instalación

VENTAJAS



Maxima higiene

Fabricadas con materiales higiénicos y de fácil limpieza.



Resistencia de impactos

Preparadas para soportar impactos y ralladuras en



Durabilidad

Materiales y acabados de larga duración.



Resistencia a humedad

Fabricación para zonas con altos niveles de humedad.



La **puerta corrediza automática** con cierre hermético ha sido diseñada específicamente para su uso en áreas donde la higiene y el control de fugas de aire son críticos.

Proporciona una entrada sellada herméticamente gracias a su exclusivo sistema de riel patentado que le permite sellar perfectamente cuando está cerrada, lo que ayuda a reducir los costos del aire acondicionado y la contaminación cruzada.

Áreas comunes de uso:



Unidad de Cuidados Intensivos



Quirófanos



Laboratorios

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- **Apertura:** Manual o automática
- **Número de hojas:** Sencilla o doble
- **Apertura de la hoja:** Lateral o central
- **Juntas:** Juntas EPDM de sellado perimetral, densidad 1,28 grs/cm³
- **Densidad:** 50 Kg/m³
- **Superficie:** Lisa sin molduras
- **Manijas:**
 - Jaladera inoxidable tipo **C** (30-60 cm)
 - Jaladera embutida
- **Dimensión o diseño:** Especial - Bajo Pedido
- **Hermeticidad clase 4:** UNE-EN 12207 / UNE-EN 1026

EQUIPAMIENTO

- **Operador automatico GL 90/180:** Sistema corredizo de alto desempeño, silencioso.
- **Activación y seguridad:** Botón no touch, foto celdas, interruptor de pie
- **Salas de radiología:** Protección Plomo 1 - 3 mm estándar
- **Ventana sanitaria:** Cristal templado insulado, enrasado por ambas caras a puerta, sin ranuras, desecante para prevenir condensación.



	DIMENSIONES ESTANDAR	1 HOJA 800 -1200 mm x 2200 mm 2 HOJAS 1500-2400 mm x 2200 mm
	DIMENSIONES DE VENTANILLA	300*300 mm, 350*450 mm, 450*450 mm, 250*650 mm, 45*650 mm, 650*950 mm
	ESPESOR DE PUERTA	45 mm
	ANCHO DE MARCO	45 mm
	MATERIAL DEL PANEL	ACERO GALVANIZADO ELECTROPINTADO CAL.20 ACERO INOXIDABLE AISI 304 HPL(Laminado fenolico de alta presión)





Nuestras puertas herméticas de vidrio con marco de aluminio combinan **diseño elegante y máxima funcionalidad.**

ÁREAS COMUNES DE USO:



Unidad de Cuidados Intensivos



Unidad de urgencias




Laboratorio

ESPECIFICACIONES TECNICAS


- **Apertura:** Manual o automática
- **Número de hojas:** Sencilla o doble
- **Apertura de la hoja:** Lateral o central
- **Juntas:** Juntas EPDM de sellado perimetral, densidad 1,28 grs/cm³
- **Densidad:** 25-45 Kg/m2
- **Superficie:** Lisa sin molduras
- **Manijas:**
 - Jaladera inoxidable tipo C (30-60 cm)
 - Jaladera embutida
- **Dimensión o diseño:** Especial - Bajo Pedido
- **Hermeticidad clase 4:** UNE-EN 12207 / UNE-EN 1026
- Marco hoja: Aluminio reforzado de 4"x 2"
- Marco al muro: Aluminio reforzado 2" x 1 ¾"
- Cristal: Claro, templado, insulado 6 + 38 + 6 mm

EQUIPAMIENTO

- **Operador automatico GL 90/180:** Sistema corredizo de alto desempeño, silencioso.
- **Activación y seguridad:** Botón no touch, foto celdas, interruptor de pie

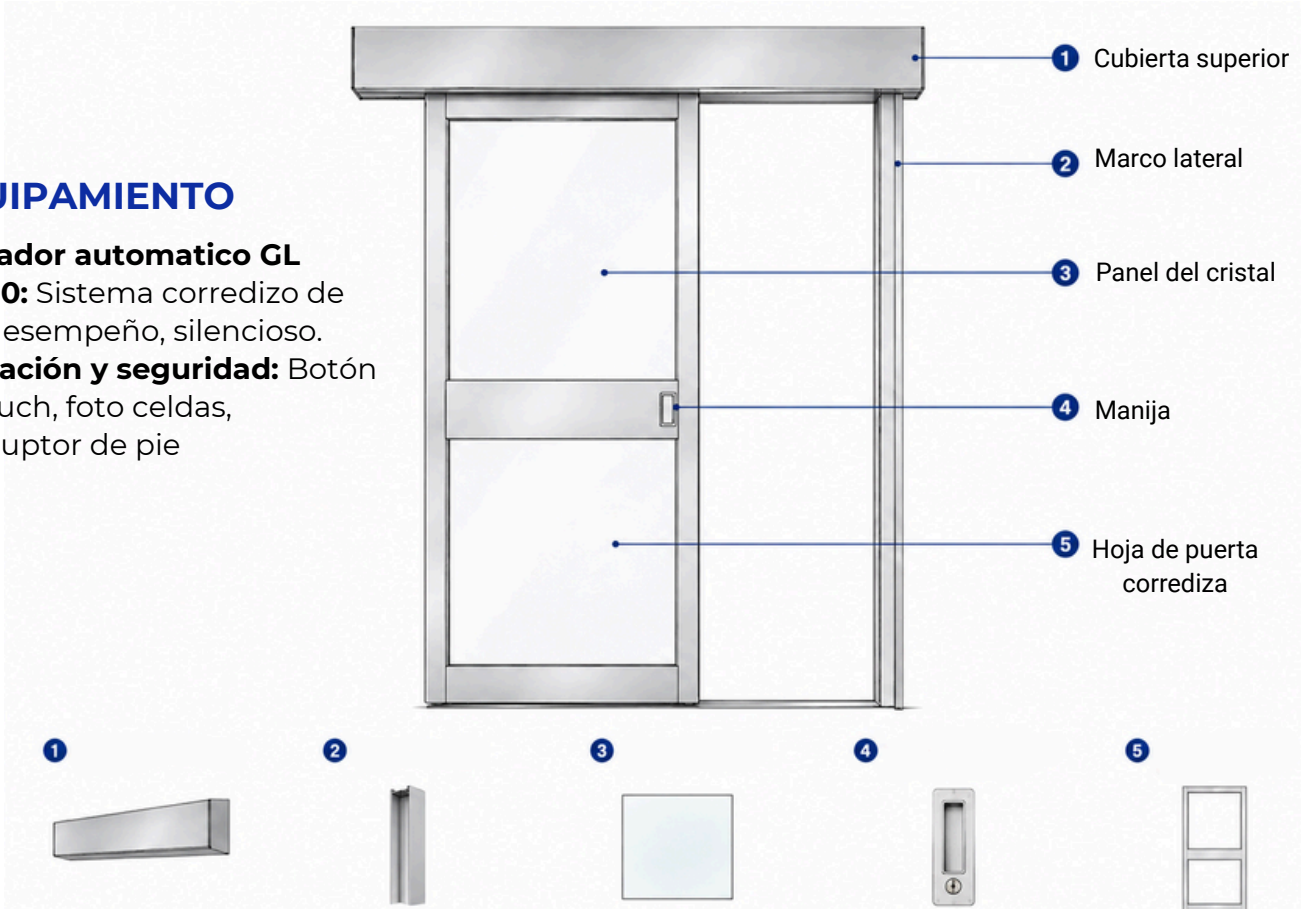


	DIMENSIONES ESTANDAR	1 HOJA 800 -1500 mm x 2200 mm 2 HOJAS 1500-2400 mm x 2200 mm
	DIMENSIONES DE VENTANILLA	300*300 mm, 350*450 mm, 450*450 mm, 250*650 mm, 45*650 mm, 650*950 mm
	ESPESOR DE PUERTA	45 mm
	ANCHO DE MARCO	45 mm
	MATERIAL DEL PANEL	ACERO GALVANIZADO ELECTROPINTADO CAL.20 ACERO INOXIDABLE AISI 304 HPL (Laminado fenolico de alta presión)

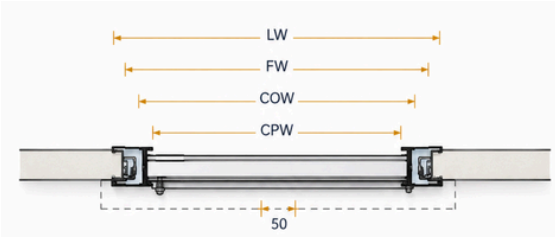



Puertas diseñadas para cumplir con los más **altos estándares de hermeticidad** y cuidado de áreas donde la limpieza y control hermético son importantes.

ÁREAS COMUNES DE USO:



Cuartos ceye



Quirófanos




Industria alimentaria

ESPECIFICACIONES TECNICAS


- **Apertura:** Manual o automática
- **Número de hojas:** Sencilla o doble
- **Espesor:** 45 mm
- **Densidad:** 50 Kg/m³
- **Superficie:** Lisa sin molduras
- **Manijas:** Manija interior y exterior en Acero Inoxidable
- **Dimensiones del cerco:** 90 x 135 mm en Acero Inoxidable
- **Bisagras :** Reforzadas con bujes de nylon, operación silenciosa
- **Juntas:** EPDM de sellado, densidad 1,28 grs/cm³
- **Burlete inferior:** Sellado Hermeticidad automatico
- **Dimensiones o diseño:** Especial - Bajo Pedido
- **Hermeticidad clase 4:** UNE-EN 12207
- UNE-EN 1026

EQUIPAMIENTO

- **Operador de cierre:** Brazo hidraulico 60-120 kg
- **Cerradura mecánica:** Chapa manija con cilindro europeo
- **Cerradura eléctrica:** Electro iman (Bloqueo eléctrico)
- **Ventana sanitaria:** Cristal templado insulado, enrasado por ambas caras a puerta, sin ranuras, desecante para prevenir condensación.

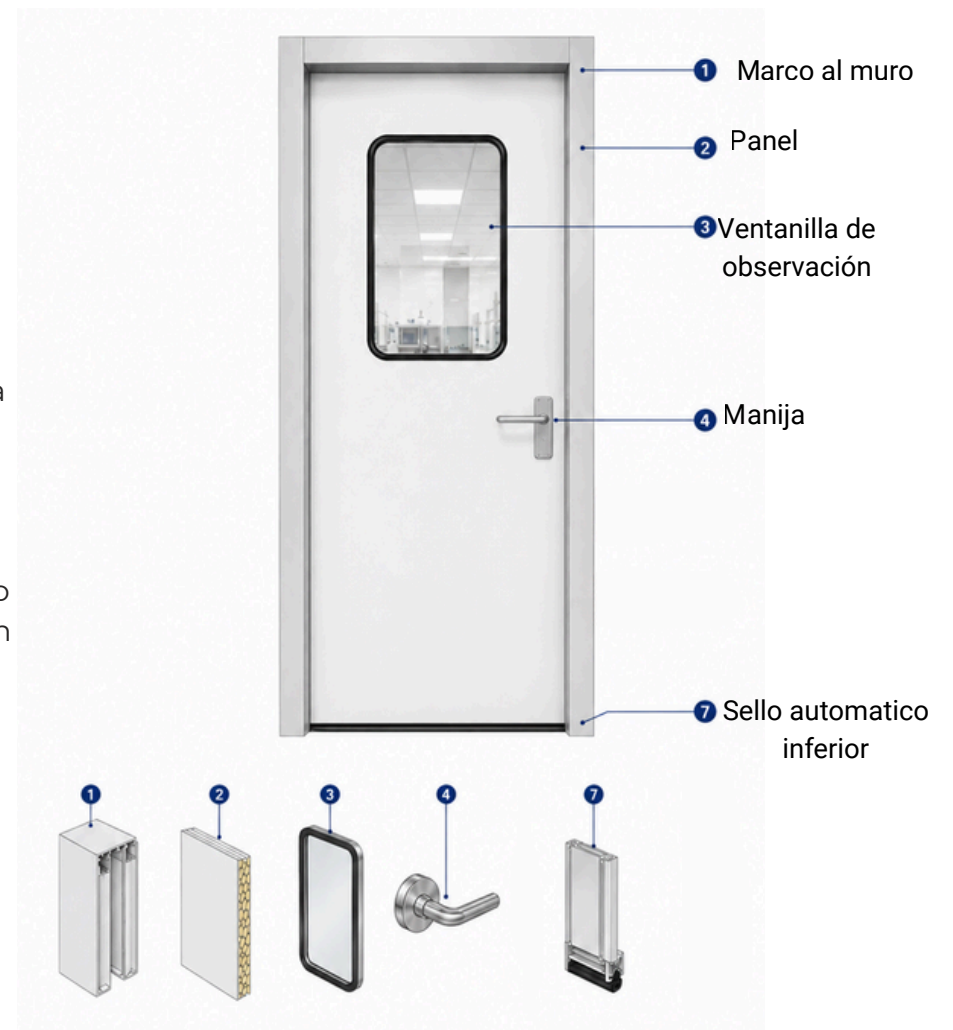

	DIMENSIONES ESTANDAR	1 HOJA 800 -1200 mm x 2200 mm 1 HOJA 1201 -1490 mm x 2200 mm + FIJO MOVIL 2 HOJAS 1500-2400 mm x 2200 mm
	DIMENSIONES DE VENTANILLA	300*300 mm, 350*450 mm, 450*450 mm, 250*650 mm, 45*650 mm, 650*950 mm
	ESPESOR DE PUERTA	45 mm
	ANCHO DE MARCO	45 mm
	MATERIAL DEL PANEL	ACERO GALVANIZADO ELECTROPINTADO CAL20 ACERO INOXIDABLE AISI 304 HPL(Laminado fenolico a alta presión)

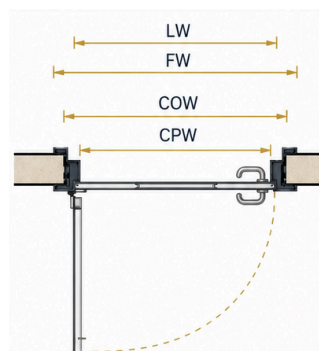

LW	Ancho de paso libre
FW	Ancho de marco frontal
COW	Ancho total de apertura (obra)
CPW	Ancho total del marco (obra)
NST	Nivel de piso terminado





Puertas diseñadas para cumplir con los mas altos estándares de hermeticidad y cuidado de áreas donde la limpieza y control hermético son importantes. Este modelo **proporciona una mayor visibilidad gracias a las dimensiones aumentadas de su ventanilla.**

ÁREAS COMUNES DE USO:



Unidad de Cuidados Intensivos



Quirófanos



Laboratorios

ESPECIFICACIONES TECNICAS



- **Apertura:** Manual o automática
- **Número de hojas:** Sencilla o doble
- **Espesor:** 45 mm
- **Densidad:** 50 Kg/m³
- **Superficie:** Lisa sin molduras
- **Manijas:** Manija interior y exterior en Acero Inoxidable
- **Dimensiones del cerco:** 90 x 135 mm en Acero Inoxidable
- **Bisagras :** Reforzadas con bujes de nylon, operación silenciosa
- **Juntas:** EPDM de sellado, densidad 1,28 grs/cm³
- **Burlete inferior:** Sellado Hermeticidad automatico
- **Dimensiones o diseño:** Especial - Bajo Pedido
- **Hermeticidad clase 4:** UNE-EN 12207
- UNE-EN 1026

EQUIPAMIENTO

- **Operador de cierre:** Brazo hidraulico 60-120 kg
- **Cerradura mecánica:** Chapa manija con cilindro europeo
- **Cerradura eléctrica:** Electro iman (Bloqueo eléctrico)
- **Ventana sanitaria:** Cristal templado insulated, enrasado por ambas caras a puerta, sin ranuras, desecante para prevenir condensación.



	DIMENSIONES ESTANDAR	1 HOJA 800 -1200 mm x 2200 mm 1 HOJA 1201 -1490 mm x 2200 mm + FIJO MOVIL 2 HOJAS 1500-2400 mm x 2200 mm
	DIMENSIONES DE VENTANILLA	650*950 mm
	ESPESOR DE PUERTA	45 mm
	ANCHO DE MARCO	45 mm
	MATERIAL DEL PANEL	ACERO GALVANIZADO ELECTROPINTADO CAL.20 ACERO INOXIDABLE AISI 304 HPL(Laminado fenolico a alta presión)

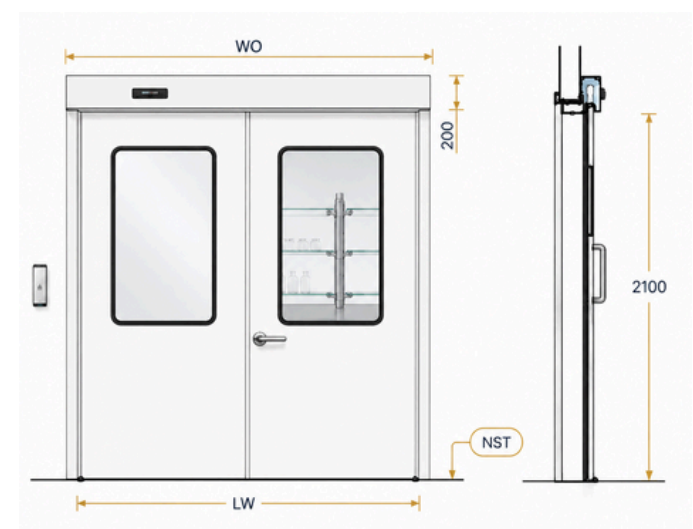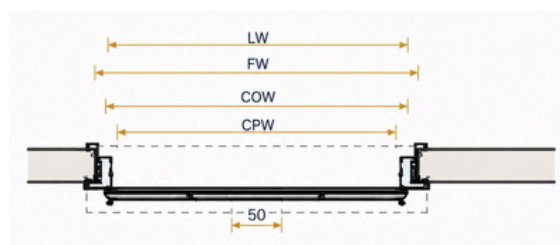



Estas puertas están diseñadas específicamente para lugares públicos, integrando un marco de aluminio robusto de 100-250 mm que ofrece protección adicional a los muros en caso de colisión, además de favorecer la limpieza y la inocuidad del área. La principal diferencia de este modelo es su marco más ancho, que proporciona mayor **estabilidad, durabilidad y capacidad** para soportar exigencias en entornos de alto tráfico.

ÁREAS COMUNES DE USO:



Salas de Urgencia



Quirófanos




Laboratorios

ESPECIFICACIONES TECNICAS


- **Apertura:** Manual o automática
- **Número de hojas:** Sencilla o doble
- **Espesor:** 45 mm
- **Densidad:** 50 Kg/m³
- **Superficie:** Lisa sin molduras
- **Manijas:** Manija interior y exterior en Acero Inoxidable
- **Dimensiones del cerco:** 90 x 135 mm en Acero Inoxidable
- **Bisagras :** Reforzadas con bujes de nylon, operación silenciosa
- **Juntas:** EPDM de sellado, densidad 1,28 grs/cm³
- **Burlete inferior:** Sellado Hermeticidad automatico
- **Dimensiones o diseño:** Especial - Bajo Pedido
- **Hermeticidad clase 4:** UNE-EN 12207
- UNE-EN 1026

EQUIPAMIENTO

- **Operador de cierre:** Brazo hidraulico 60-120 kg
- **Cerradura mecánica:** Chapa manija con cilindro europeo
- **Cerradura eléctrica:** Electro iman (Bloqueo eléctrico)
- **Ventana sanitaria:** Cristal templado insulado, enrasado por ambas caras a puerta, sin ranuras, desecante para prevenir condensación.

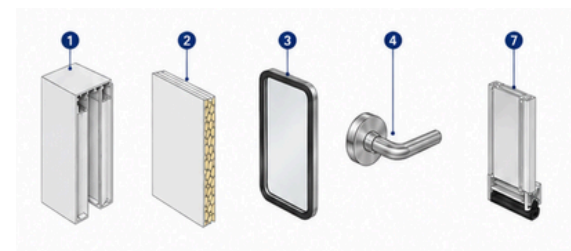

	DIMENSIONES ESTANDAR	1 HOJA 800 -1200 mm x 2200 mm 1 HOJA 1201 -1490 mm x 2200 mm + FIJO MOVIL 2 HOJAS 1500-2400 mm x 2200 mm
	DIMENSIONES DE VENTANILLA	650*950 mm
	ESPESOR DE PUERTA	45 mm
	ANCHO DE MARCO	100 ml - 200 ml
	MATERIAL DEL PANEL	ACERO GALVANIZADO ELECTROPINTADO CAL.20 ACERO INOXIDABLE AISI 304 HPL(Laminado fenolico a alta presión)

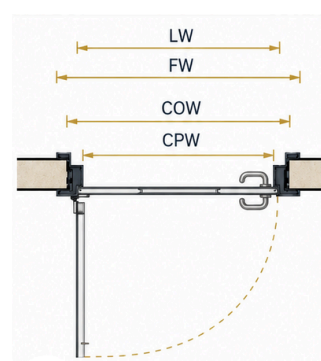

LW Ancho de paso libre
FW Ancho de marco frontal
COW Ancho total de apertura (obra)
CPW Ancho total del marco (obra)
NST Nivel de piso terminado





Este diseño resiste los rayos X protegiendo a las personas y evita fugas radiológicas.

El revestimiento interior de la hoja cuenta con **una capa de plomo equivalente a 2-4mmPb**


ÁREAS COMUNES DE USO:



Salas de rayos X



Salas de tomografía



Resonancia magnetica

ESPECIFICACIONES TECNICAS


- **Apertura:** Manual o automática
- **Número de hojas:** Sencilla o doble
- **Espesor:** 45 mm
- **Densidad:** 50 Kg/m³
- **Superficie:** Lisa sin molduras
- **Manijas:** Manija interior y exterior en Acero Inoxidable
- **Marco al muro:** Acero Inoxidable aisi 304, abrazando el muro
- **Bisagras :** Reforzadas con bujes de nylon, operación silenciosa
- **Juntas:** EPDM de sellado, densidad 1,28 grs/cm³
- **Burlete inferior:** Sellado Hermeticidad automatico
- **Dimensiones o diseño:** Especial - Bajo Pedido
- **Hermeticidad clase 4:** UNE-EN 12207
- UNE-EN 1026

EQUIPAMIENTO

- **Operador de cierre:** Brazo hidraulico 60-120 kg
- **Cerradura mecánica:** Chapa manija con cilindro europeo
- **Cerradura eléctrica:** Electro iman (Bloqueo eléctrico)
- **Ventana sanitaria:** Cristal templado insulado, enrasado por ambas caras a puerta, sin ranuras, desecante para prevenir condensación.



	DIMENSIONES ESTANDAR	1 HOJA 800 -1200 mm x 2200 mm 1 HOJA 1201 -1490 mm x 2200 mm + FIJO MOVIL 2 HOJAS 1500-2400 mm x 2200 mm
	DIMENSIONES DE VENTANILLA	650*950 mm
	ESPESOR DE PUERTA	45 mm
	ANCHO DE MARCO	100 ml - 200 ml
	MATERIAL DEL PANEL	ACERO GALVANIZADO ELECTROPINTADO CAL.20 ACERO INOXIDABLE AISI 304 HPL(Laminado fenolico a alta presión)

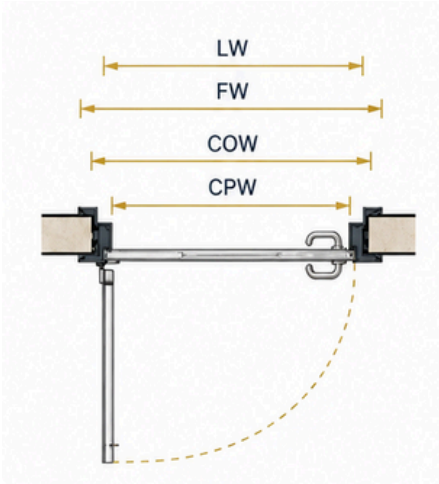



Nuestra cancelería sanitaria está diseñada para cumplir con los más altos estándares de higiene y funcionalidad. Es ideal para **entornos donde la limpieza y la esterilidad son fundamentales**, como hospitales, laboratorios y clínicas.

ÁREAS COMUNES DE USO:



Salas de Urgencia



Quirófanos



Laboratorios

CARACTERÍSTICAS:

- Mayor visibilidad
- Iluminación
- Diseños Exclusivos
- Espesor Grado Sanitario
- 6 mm+ 38mm + 6mm
- Vidrio templado

Perfilería de aluminio de alta calidad:

Resistente a la corrosión y fácil de limpiar.

Diseño hermético:


Minimiza la acumulación de partículas y garantiza un cierre eficiente.

Acabados lisos y sin porosidades:

Evitan la proliferación de microorganismos.


Accesorios de alta precisión:

Garantizan un óptimo desempeño y durabilidad.

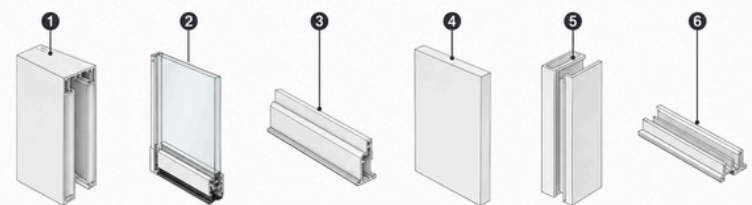

VENTAJAS:




- ✓ Cumple con normativas sanitarias internacionales.
- ✓ Bajo mantenimiento.
- ✓ Ideal para proyectos que requieren estética y funcionalidad.

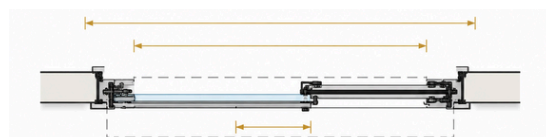


GAMA DE COLORES

Acabados disponibles para acero galvanizado,
imitación madera y acero inoxidable.

1. ACERO GALVANIZADO / PINTURA ELECTROSTÁTICA

					
Greek Sky Blue RAL 5015	Light Green RAL 6018	Light Orange RAL 2004	Lake Blue RAL 5002	Nordic Blue RAL 5005	Grey RAL 7035
					
Lotus White RAL lotus white	Lake Grey RAL 7037	Oxford RAL 7012	Blanco RAL 9016	Negro RAL 9005	Skin RAL 1015

2. OPCIÓN IMITACIÓN MADERA

			
Nogal Terra MT-01	Pyrus Earth MT-02	Teka MT-03	Máximo walnut cream MT-04

3. ACERO INOXIDABLE



ACERO INOXIDABLE

Acabado cepillado

Ideal para hospitales,
laboratorios e industria
alimentaria.



COLORES EN APLICACIÓN

Así se ven nuestros acabados
en puertas herméticas Gleitend.



Blanco
RAL 9016



Nordic Blue
RAL 5005



Negro
RAL 9005



Nogal Terra
MT-01



Acero inoxidable
Acabado cepillado



Los colores mostrados son ilustrativos. Pueden presentar ligeras variaciones respecto al producto final debido al proceso de impresión y al acabado del material.

BISAGRAS



Bisagra 3 palas con bujes de nylon



Bisagra de libro acero inoxidable



Bisagra 180° doble accion



Bisagra reforzada con valero 4"-5"



Bisagra vaiven 180°

CONTROL DE CIERRE



Brazo Hidráulico 65-85 kg



Brazo Hidráulico uso rudo 100-150 kg



Bisagra hidráulica a piso



Sello automático inferior

JALADERAS Y CERRADURAS



Chapa cerradura Eifel



Chapa De Seguridad Acero Inoxidable



Cerradura Sevilla



Chapa Manija Tipo Europea



Jaladera y placa de empuje



Jaladera 30 cm



Cerrojo Chapa



Push / Pull Hospital


PROTECCIÓN Y SEGURIDAD



Placa de empuje




Picaporte puertas dobles

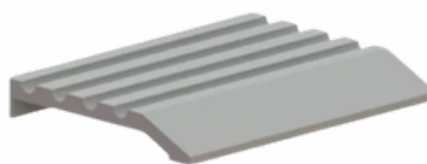

Sardinell



Barra de pánico sencilla

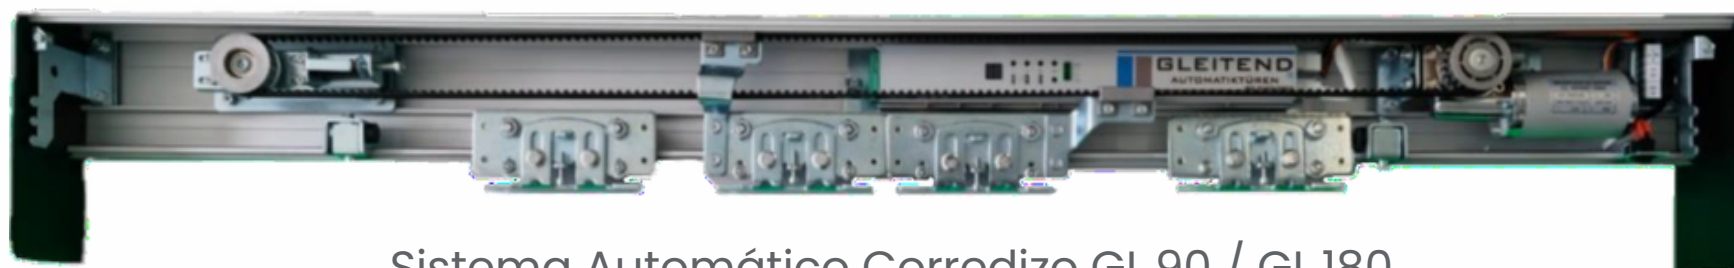


Sistema Automático Corredizo GL.90 / GL.180




Brazo automático GLB200



Bisagra automática SW150

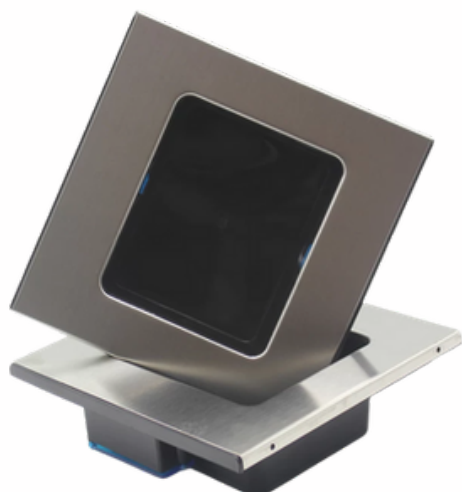

Sensor de pie

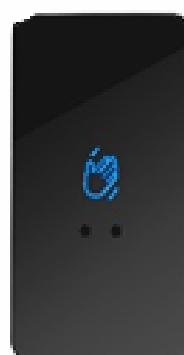


Botón No Touch





Botón control y bloqueo



Biométrico
BIOFFCC22

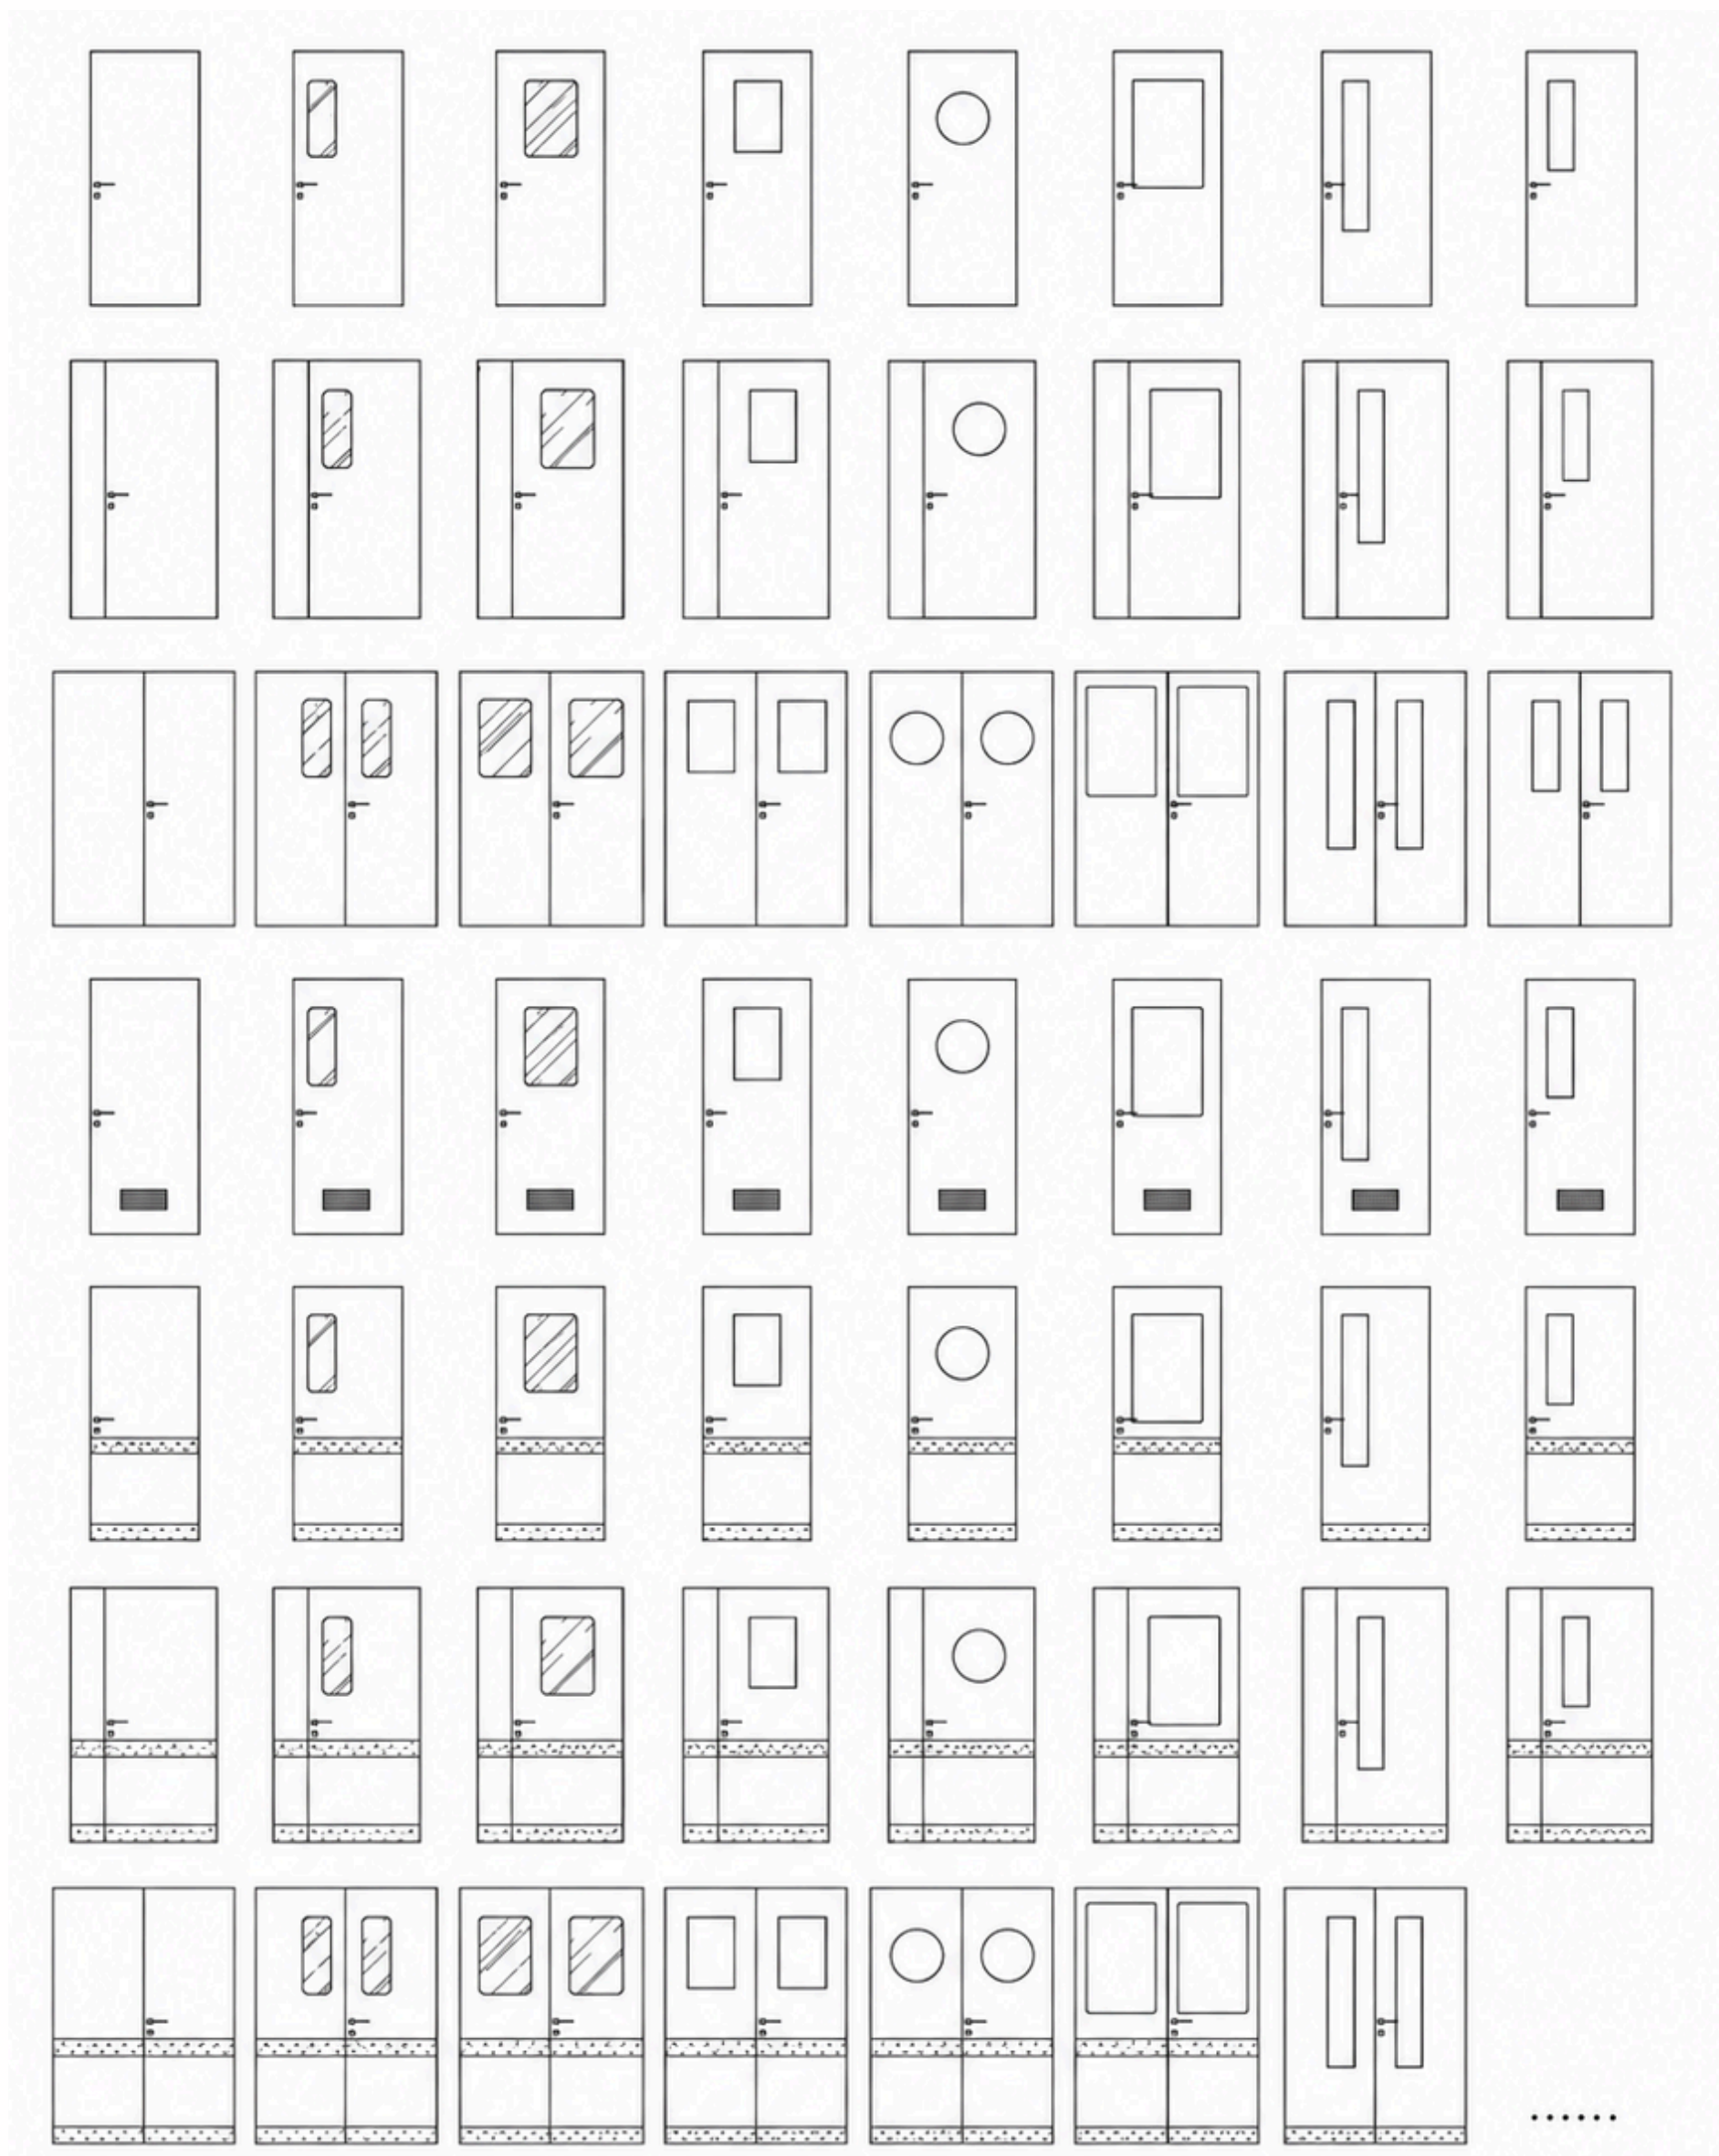

DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA QUIRÚRGICA

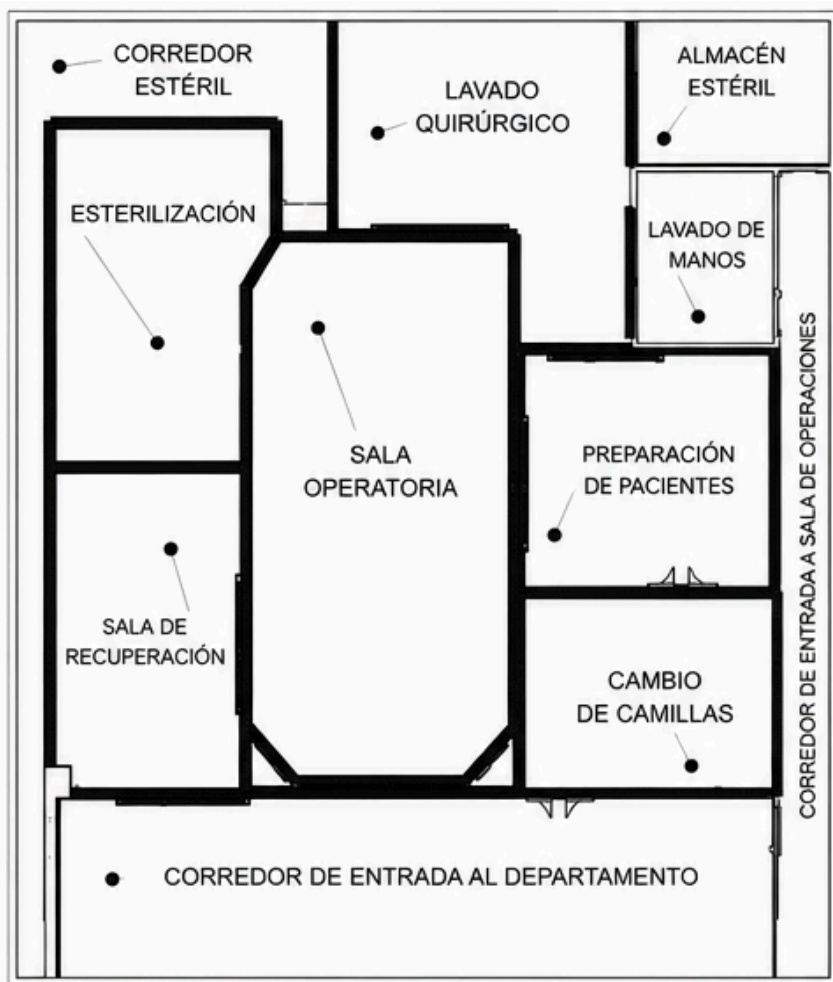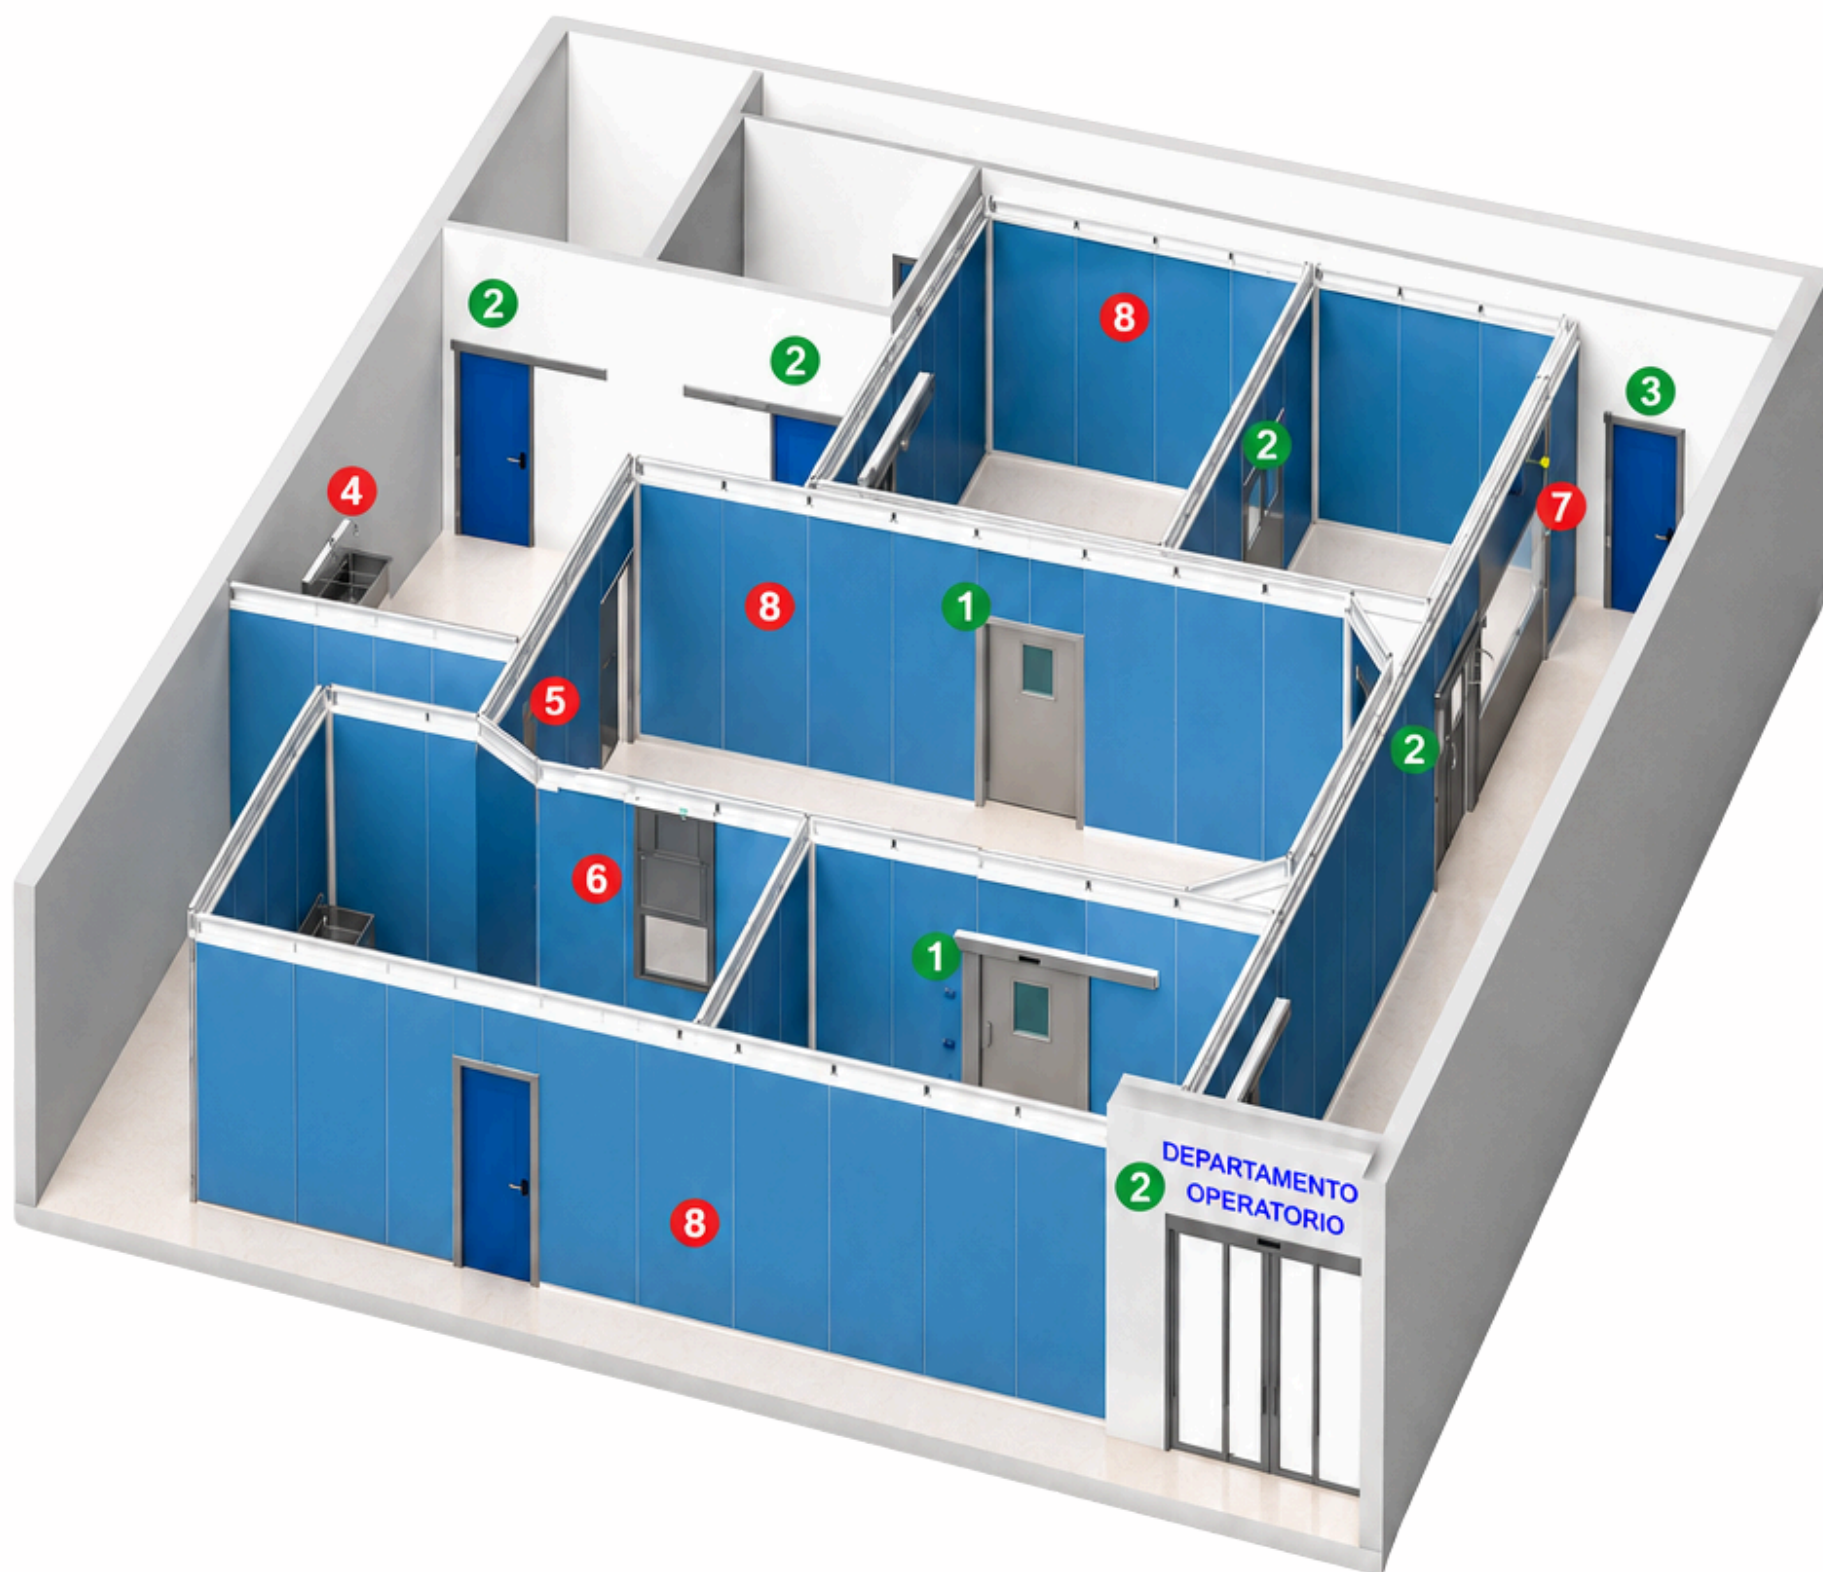

- 1 PUERTAS CORREDIZAS HERMÉTICAS AUTOMÁTICAS
- 2 PUERTAS ABATIBLES HERMÉTICAS AUTOMÁTICAS
- 3 PUERTA MANUAL
- 4 LAVABOS - FREGADEROS PARA CIRUGÍA
- 5 PASA OBJETOS PARA ARTÍCULOS SUCIOS
- 6 VENTANA PASA OBJETOS
- 7 TRANSITUS - TRAMPILLA DE TRANSFERENCIA
- 8 SISTEMA EN ACERO - PAREDES MODULARES

Quirófano



Industria alimentaria



Laboratorios



Sala de rayos X



PUERTAS HERMÉTICAS

DURABILIDAD | INOVACIÓN | RESISTENCIA



AUTOMATIC - HERMETIC - FIRE



www.gleitend.com.mx

Contáctanos:



facebook.com/Gleitend



instagram.com/gleitendoors



[@gleitendautomatichermeticd5482](https://youtube.com/@gleitendautomatichermeticd5482)



Esríbenos por
WhatsApp

