

Tecnología y calidad europea

PUERTAS CONTRA INCENDIOS

Protección que resiste el fuego.
Seguridad que perdura.



CERTIFICACIÓN
INTERNACIONAL



HASTA
180 MINUTOS



FABRICACIÓN
A MEDIDA



ACABADOS
PREMIUM



EUROSTEEL
DOORS



EUROSTEEL proporciona puertas y marcos de acero para cumplir con los requisitos de una apertura que quiere fuerza, durabilidad y máxima resistencia al uso y opcionalmente, al fuego.

Las puertas EUROSTEEL cumplen con todos los estándares internacionales de seguridad y contra incendios estipulados y complementan los sistemas contra incendios existentes.



APLICACIONES

Las puertas y los marcos de Eurosteel están diseñados para funcionar en los entornos más exigentes.



Edificios públicos



Estaciones de metro



Plantas industriales



Hospitales



Hoteles



Laboratorios



Aeropuertos



Centros comerciales



Restaurantes

CARACTERISTICAS



Disponible en acero galvanizado o inoxidable.



Preparaciones y refuerzos para recibir los herrajes.



Acabado con pintura electrostática.



Puertas con resistencia UL para 60, 90 y 180 minutos.



Ventanillas de observación



Herrajes certificados por UL.



Disponible en puertas de 1 hoja y 2 hojas.



Certificación de prueba UL en conformidad al estándar de UL 10 (B), UL 10(C), NFPA, ASTM.
UL NUM/R38440/R38447



VENTANILLAS DE OBSERVACIÓN

Para uso en aplicaciones de puertas bajo presión positiva y neutra.
Certificación de prueba UL en conformidad al estándar de UL 10(B), UL 10(C), NFPA, ASTM.

ESPECIFICACIONES


- Acero laminado en frío calibre 18 o acero galvanizado
- Acabado con recubrimiento en polvo
- Para usar con puertas de 1-3/4"
- Para uso con vidrio de 6 , 9.5 y 12.7 mm de espesor
- Esquinas soldadas en inglete con orificios de montaje avellanados
 - Fijación de un solo lado con tornillos de montaje a juego
 - Sujetador: #8 x 7/8" cabeza plana Philips cabeza SMS



NOTAS

- Altura máxima de 54", ancho máximo de 54". En ventanillas para puertas con resistencia de 20 y 45 minutos
- Altura máxima de 33", ancho máximo de 54". En ventanillas para puertas con resistencia de 90 y 180 minutos

PREPARACIONES PARA HERRAJES Y COMPOSICIÓN

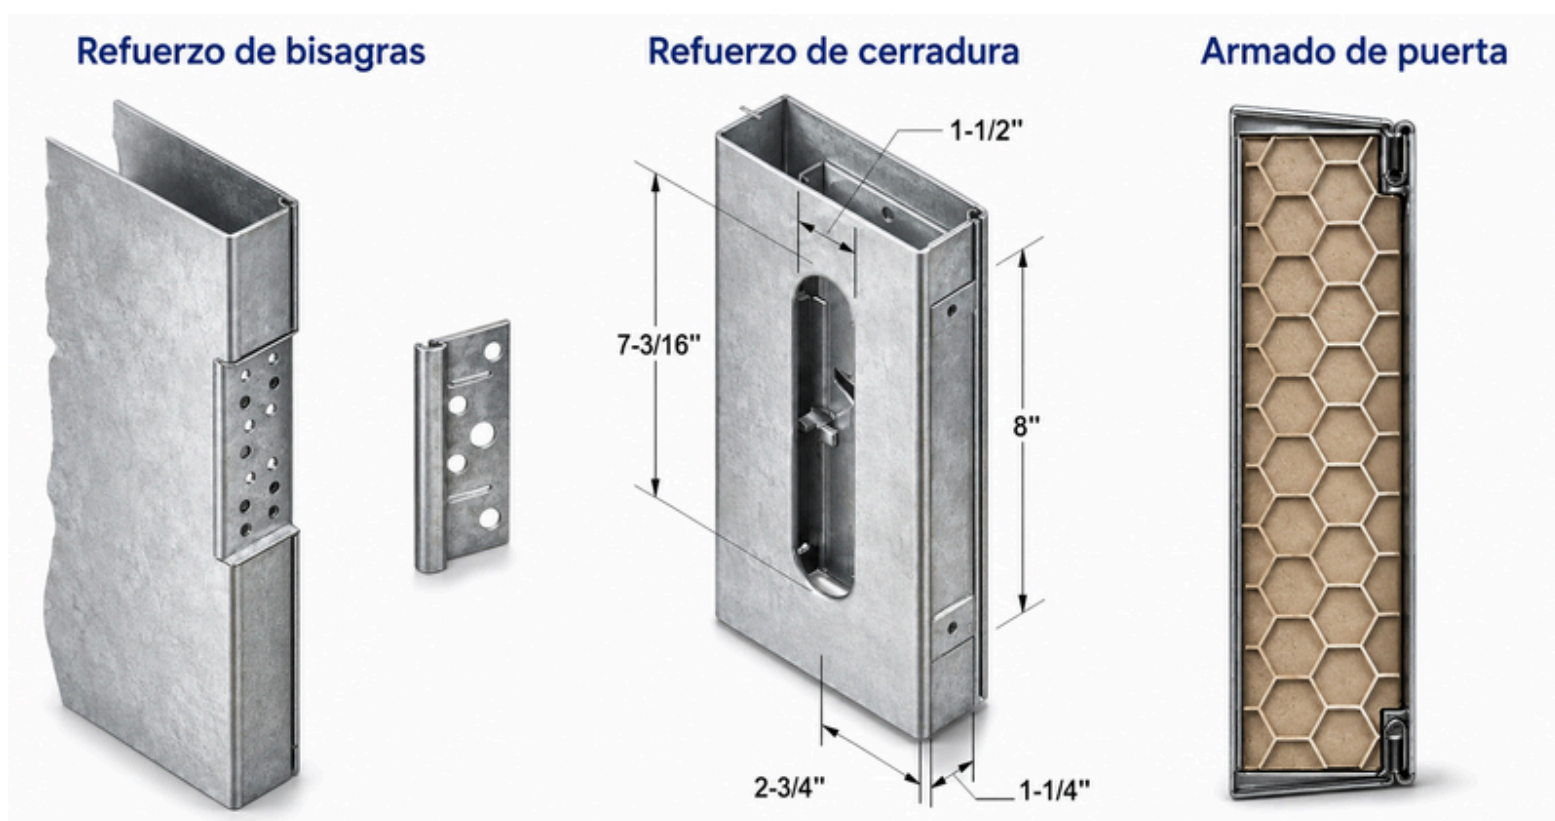

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

ESTÁNDAR

UL 10(b) UL 10(c) UBC 7-2 NFPA ASTM

CERTIFICACIONES

UL NUM(R38440/R38447)

MATERIAL DE RELLENO

Núcleo de panel de abeja, poliestireno,
lana de roca mineral

TIEMPO RETARDANTE

30 - 60 - 120 - 180 minutos

TAMAÑO

El tamaño máximo es de 8 x 8
(2440x2440mm)

PANEL Y MARCO DE PUERTA

Calibre 22 al 16 en acero
galvanizado/acero en frío/acero
inoxidable.

ACABADO SUPERFICIE

Pintura electroestatica/porcelanizada/
epoxica

GROSOR DE MARCO

100mm - 250mm

APERTURA

Interior/exterior a 90 y 180 grados

COLOR

Sistema de color RAL, también se
puede personalizar

ACCESORIOS

Cerradura, manija, bisagras, cierre de
puerta, barra de pánico y otros según lo
solicitado

PANEL DE VISIÓN

Con o sin según lo solicitado

CARACTERISTICAS

A prueba de fuego y aislamiento
térmico



ESPECIFICACIONES ESPECIALES

Selección de especificaciones con las que cada puerta deberá ser fabricada, según las necesidades del proyecto.




CARACTERISTICAS

Duración contra el fuego de hasta 3 horas
Componente de alambrado y vidrio contra fuego
Disponible con marco ligero resistente al fuego

OPCIONES

Con núcleo panal de abeja
Con núcleo de poliestireno
Con núcleo de lana de roca mineral
Diseño holandés
Aislamiento acústico (STC)
Disponibles en acero inoxidable

TIPOS DE MARCO

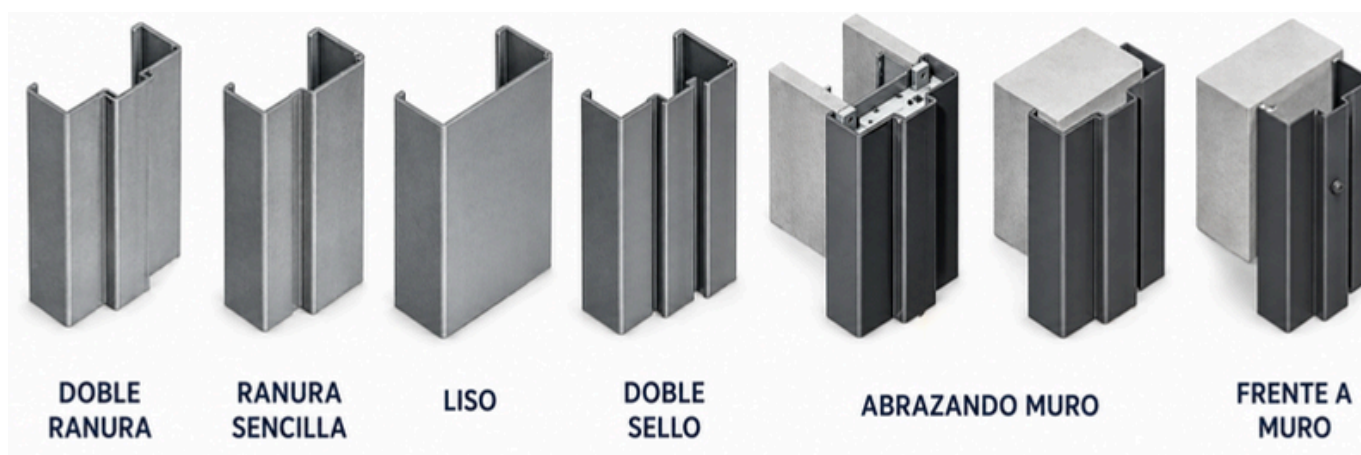

TIPOS DE ANCLAJE



ESTILOS DISPONIBLES

PUERTAS DE ACERO



ESTILOS DISPONIBLES


PUERTAS ACABADO MADERA



GAMA DE COLORES


Los colores mostrados son representativos y pueden variar según el acabado real.

ACERO INOXIDABLE




ACABADO CEPILLADO

Ideal para hospitales, laboratorios e industria alimentaria




BLANCO

Pureza y amplitud
Ideal para espacios modernos y limpios.




MARRON

Cálido y natural
Aporta elegancia y armonía




GRIS OSCURO

Sobriedad y solidez
Perfecto para un estilo contemporáneo




GRIS CLARO

Neutro y versátil
Ilumina y limpia cualquier ambiente




AZUL

Confianza y estabilidad
Ideal para proyectos institucionales




NEGRO

Fuerza y sofisticación
Máxima presencia y distinción



ROJO

Seguridad y visibilidad
Color de alta señalización



NARANJA

Energía y prevención
Resalta seguridad en cada acceso

GAMA DE COLORES

Los colores mostrados son representativos
y pueden variar según el acabado real.

MADERA

Línea elemental Ralph Willson



NOGAL TERRA



PYRUS EARTH



TEKA



**MÁXIMO WALNUT
CREAM**



PEAR



UPTOWN WALNUT




PASADENA OAK



MIDTONE MAPLE



NOGAL CLARO



HEMLOCK WENGE



FLORENCE WALNUT



BOARDWALK OAK

HERRAJES Y COMPLEMENTOS

BISAGRAS



Bisagra de libro
acero inoxidable



Bisagra 180°
doble acción



Bisagra reforzada con
valero 4"-5"



Bisagra reforzada tipo
mariposa 5x3

CONTROL DE CIERRE



Brazo Hidráulico
65-85 kg



Brazo Hidráulico uso
rudo 100-150 kg



Sello automático
inferior



Brazo hidráulico uso
rudo 85 kg



Brazo hidráulico
con riel 80 kg



Brazo hidráulico uso
pesado 85 kg

JALADERAS Y CERRADURAS



Chapa cerradura Eiffel



Chapa de seguridad
acero inoxidable - Curva



Cerradura Sevilla



Chapa Manija Tipo Europea



Chapa de seguridad
acero inoxidable - Cuadrada



Jaladera y placa
de empuje



Jaladera 30 cm



Cerrajo Chapa

HERRAJES Y COMPLEMENTOS

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD



Placa de empuje



Picaporte puertas dobles



Sardinell




Barra de pánico sencilla



Barra de pánico europea con manija



Barra de pánico vertical para puerta doble

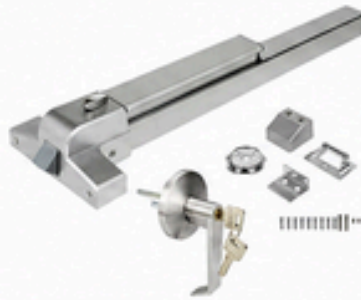

Barra de pánico con cerradura y manija exterior



Barra de pánico con manija



Barra de pánico vertical con cerradura exterior



EUROSTEEL DOORS



55 5929 6688



56 6740 4768



Eurosteel