




**GLEITEND**<sup>®</sup>  
AUTOMATIC & HERMETIC DOORS

# SENSOR DE RADAR SR-220 E INFRARROJO





Un sensor que combina la función de detección de movimiento para la activación de la apertura de la puerta y la función de detección de presencia para la protección de seguridad en puertas correizas automáticas, puertas plegables, puertas telescópicas y puertas circulares y curvas.

Sensor combinado de detección de movimiento por microondas y detección de presencia por infrarrojos para activación y seguridad en automáticas de puertas correizas

## CAMPO DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO

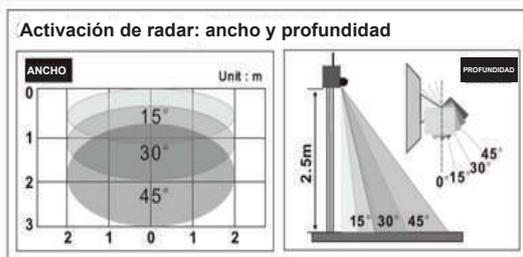

## CAMPO DE PRESENCIA INFRARROJO

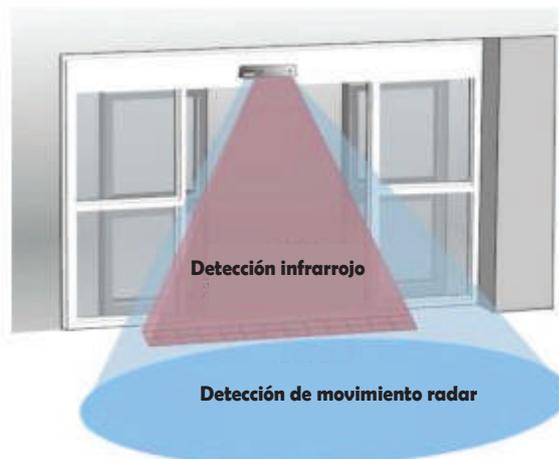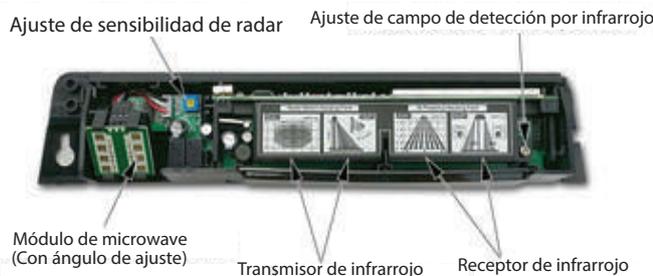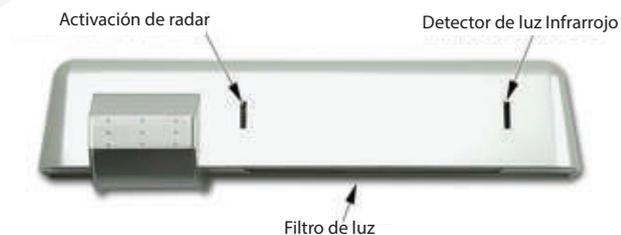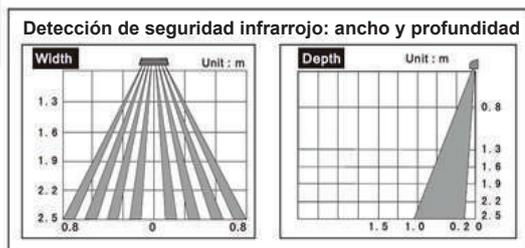

PARÁMETROS PRINCIPALES	
ENTRADA DE ENERGÍA	AC/DC 12-30V (-/+ 10%)
ALTURA MÁXIMA DE INSTALACIÓN	2500MM
CORRIENTE ESTÁTICA	65MA
FRECUENCIA DE EMISIÓN MICROWAVE	24.125GHZ
DIMENSIÓN	260*53*44MM
DETECTOR DE RADAR	4M X 2M
SALIDA DE SEÑAL	RELÉ
FUENTE DE RAYOS INFRARROJOS	940MM
GRADO DE PROTECCIÓN	IP54
MATERIAL DE LA CUBIERTA	PLÁSTICO ABS RADAR (A 2,2 M DE ALTURA DE MONTAJE)
RANGO DE DETECCIÓN DE INFRARROJOS	1600 MM X 800 MM